

Sušilo za kosu **conecto 8868** – korisničko uputstvo

Snaga: 1200 W – napon napajanja 220V

Isključenje uređaja sigurnosnom tipkom


Mogućnost izbora dvije snage ispuha

Tihi rad

Priključak na utičnicu ili izravno u zid


Utičnica za **brijaći aparat** sa sigurnosnim transformatorom snage **maksimalno 15W**

Ugrađena zaštita od preopterećenja i kratkog spoja

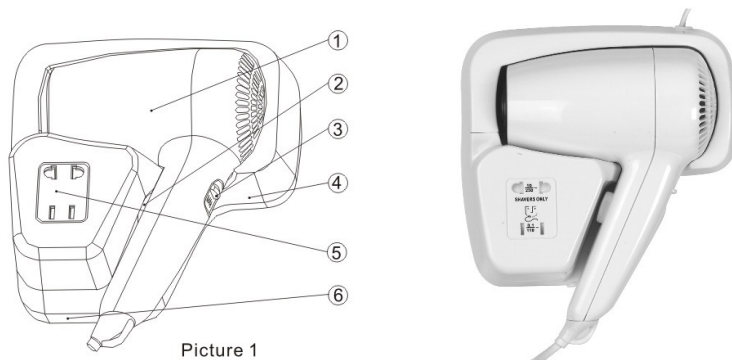

Picture 1

1. Tijelo sušila
2. Sigurnosna tipka za uključanje/isključenje
3. Izbor snage ispuha
4. Prednji poklopac
5. Utičnica za brijaći aparat
6. Podnožnje uređaja

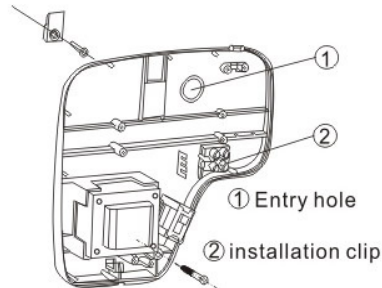

MONTAŽA:

Skinite prednji poklopac uređaja i pronađite dvije pričvrstne rupe prema slici gore. Postavite podnožje uređaja na zid u visini cca 150 cm i označite mjesta za bušenje olovkom. Izbušite u zidu dvije rupe promjera 6mm, umetnite tiple prema slici gore te pričvrstite vijkom ovjesnu pločicu (priložena). Na nju ovjesite podnožje uređaja i provucite napojni kabel kroz rupu (1) i priključite ga na stezaljke (2) N-nulti vodič, L-fazni vodič. Nakon toga pričvrstite podnožje donjim vijkom. Na kraju postavite prednji poklopac uređaja i učvrstite ga pripadajućim vijcima.

Uređaj čistite vlažnom krpom i blagim sredstvom za čišćenje.

Ne gurajte žicu ili oštre predmete u sušilo ili utičnicu, ne pokušavajte zaglavljene predmete ili vlasi kose vaditi metalnim predmetima, u tom slučaju može doći do strujnog udara, požara, ozbiljnih ozljeda i smrti !!

Brojevi računa