☐ PW bijela sjajna
polar white

■ SB crna mat
soft touch black

■ AT antracit
anthracite

▫ ES srebrna mat
elox silver

▫ IW bež sjajna
ivory white

SKLOPKA JEDNOPOLNA 16AX 250V~ 1M

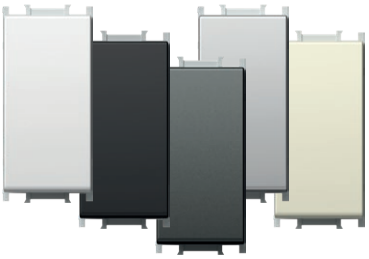

☐ SM10PW
■ SM10SB
■ SM10AT
▫ SM10ES
▫ SM10IW

- 16AX 250V~, tip SM10
- sukladno normi EN 60669-1
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- zamjenjiva tipka

SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M

- 16AX 250V~, type SM10
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button

SKLOPKA JEDNOPOLNA 16AX 250V~ 1M __ IN

☐ SM10PWIN
■ SM10SBIN
■ SM10ATIN
▫ SM10ESIN
▫ SM10IWIN

- IN indikator
- 16AX 250V~, tip SM10
- sukladno normi EN 60669-1
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- tinjalica nije ugrađena
- zamjenjiva tipka

SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M __ IN

- IN indicator
- 16AX 250V~, type SM10
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button

TIPKALO JEDNOPOLNO 16A 250V~ 1M

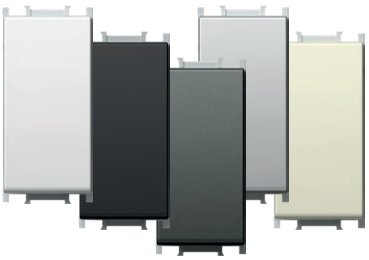

☐ SM11PW
■ SM11SB
■ SM11AT
▫ SM11ES
▫ SM11IW

- 16A 250V~, tip SM11
- sukladno normi EN 60669-1
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- zamjenjiva tipka

PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M

- 16A 250V~, type SM11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button

TIPKALO JEDNOPOLNO 16A 250V~ 1M __ IN 01

☐ SM11PWIN01
■ SM11SBIN01
■ SM11ATIN01
▫ SM11ESIN01
▫ SM11IWIN01

- indikatorsko zvono IN 01
- 16A 250V~, tip SM11
- sukladno normi EN 60669-1
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- tinjalica nije ugrađena
- zamjenjiva tipka

PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M __ IN 01

- IN 01 indicator bell
- 16A 250V~, type SM11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button

TIPKALO JEDNOPOLNO 16A 250V~ 1M __ IN 02

- ☐ SM11PWIN02
- ■ SM11SBIN02
- ■ SM11ATIN02
- ■ SM11ESIN02
- ■ SM11IWIN02

- svjetlosna indikacija IN 02
- 16A 250V~, tip SM11
- sukladno normi EN 60669-1
- vijčano pricvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- tinjalica nije ugrađena
- zamjenjiva tipka

PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M __ IN 02

- IN 02 indicator light
- 16A 250V~, type SM11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button

SKLOPKA DVOPOLNA 16AX 250V~ 1M __ NT 03

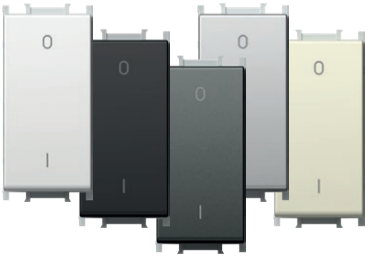

- ☐ SM20PWNT03
- ■ SM20SBNT03
- ■ SM20ATNT03
- ■ SM20ESNT03
- ■ SM20IWNT03

- NT 03 neutralna 0-1
- 16AX 250V~, tip SM20
- sukladno normi EN 60669-1
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- zamjenjiva tipka

SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M __ NT 03

- NT 03 neutral 0-1
- 16AX 250V~, type SM20
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button

SKLOPKA DVOPOLNA 16AX 250V~ 1M __ IN

- ☐ SM20PWIN
- ■ SM20SBIN
- ■ SM20ATIN
- ■ SM20ESIN
- ■ SM20IWIN

- IN indikator
- 16AX 250V~, tip SM20
- sukladno normi EN 60669-1
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- tinjalica nije ugrađena
- zamjenjiva tipka

SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M __ IN

- IN indicator
- 16AX 250V~, type SM20
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button

SKLOPKA ŽALUZIJSKA 1-0-2 16AX 250V~ 1M __ NT 10

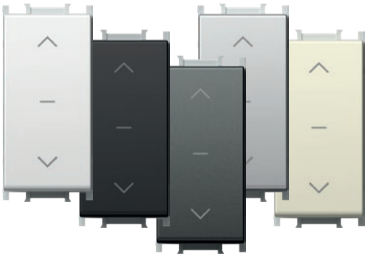

- ☐ SM40PWNT10
- ■ SM40SBNT10
- ■ SM40ATNT10
- ■ SM40ESNT10
- ■ SM40IWNT10

- NT 10 neutralna 1-0-2
- 16AX 250V~, tip SM40
- sukladno normi EN 60669-1
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- zamjenjiva tipka

SWITCH SHUTTERS 1-0-2 16AX 250V~ 1M __ NT 10

- NT 10 neutral 1-0-2
- 16AX 250V~, type SM40
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- replaceable button

TIPKALO ŽALUZIJSKO 1-0-2 16A 250V~ 1M __ NT 10

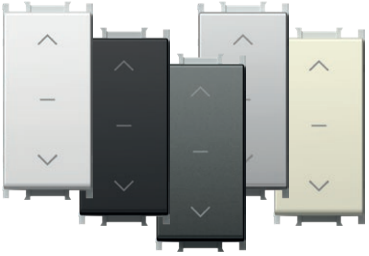

- ☐ SM41PWNT10
- ■ SM41SBNT10
- ■ SM41ATNT10
- ■ SM41ESNT10
- ■ SM41IWNT10

- NT 10 neutralna 1-0-2
- 16A 250V~, tip SM41
- sukladno normi EN 60669-1
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- zamjenjiva tipka

PUSH BUTTON SHUTTERS 1-0-2 16A 250V~ 1M __ NT 10

- NT 10 neutral 1-0-2
- 16A 250V~, type SM41
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- replaceable button

SKLOPKA IZMJENIČNA 16AX 250V~ 1M

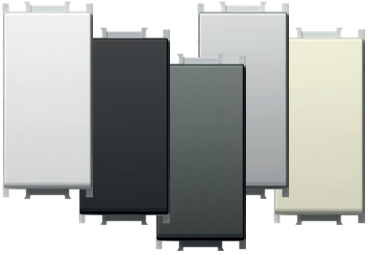

- ☐ SM60PW
- ■ SM60SB
- ■ SM60AT
- ■ SM60ES
- ■ SM60IW

- 16AX 250V~, tip SM60
- sukladno normi EN 60669-1
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- zamjenjiva tipka

SWITCH 2WAY 16AX 250V~ 1M

- 16AX 250V~, type SM60
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button

TIPKALO IZMJENIČNO 16A 250V~ 1M

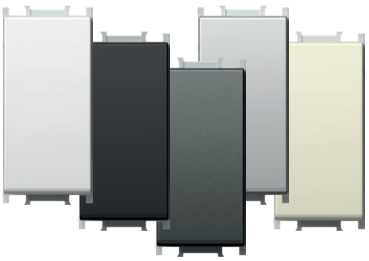

☐ SM61PW
■ SM61SB
■ SM61AT
☐ SM61ES
☐ SM61IW

- 16A 250V~, tip SM61
- sukladno normi EN 60669-1
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- zamjenjiva tipka

PUSH BUTTON 2WAY 16A 250V~ 1M

- 16A 250V~, type SM61
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button

TIPKALO IZMJENIČNO S UZICOM 16A 250V~ 1M __ CD

☐ SM62PWCD
■ SM62SBCD
■ SM62ATCD
☐ SM62ESCD
☐ SM62IWCD

- CD indikator + uzica
- duljina uzice 1,5 m
- 16A 250V~, tip SM62
- sukladno normi EN 60669-1
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 2WAY WITH CORD 16A 250V~ 1M __ CD

- CD indicator+cord
- cord lenght 1.5m
- 16A 250V~, type SM62
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²

SKLOPKA KRIŽNA 16AX 250V~ 1M

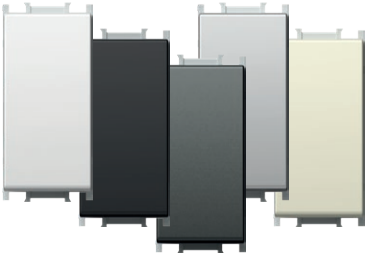

☐ SM70PW
■ SM70SB
■ SM70AT
☐ SM70ES
☐ SM70IW

- 16AX 250V~, tip SM70
- sukladno normi EN 60669-1
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- zamjenjiva tipka

SWITCH INTERMEDIATE 16AX 250V~ 1M

- 16AX 250V~, type SM70
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button

1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45